

BT-Jet

der clevere Drucker mit Tablet



Drucken mit dem BT-Jet ist denkbar unkompliziert. Die Layouts werden auf einem Android Tablet erstellt, per Bluetooth zum Controller gesendet und können sofort gedruckt werden. So einfach funktioniert das Kennzeichnen mit dem BT-Jet. Die leicht zu bedienende Layoutsoftware PrintController wird auf einem Tablet als App installiert. Die Menüführung erfolgt durch leicht zu verstehende Piktogramme und macht spezielle Schulungen überflüssig. Die Layouts lassen sich dann direkt auf dem Tablet Erstellen, Konfigurieren und Abspeichern. Alle Textwechsel oder Änderungen können „offline“ erledigt werden. Eine kurze Druckunterbrechung ist nur für den Datentransfer nötig. Am Controller selbst befinden sich nur zwei Schalter, für „Druck Start / Stop“ und für „Spülen“. Das kleine, robuste Edelstahlgehäuse des BT-Jet ist optimal für die Integration in Produktionsanlagen, auch bei schwierigen Einbausituationen. Der Controller arbeitet ohne Smartcard-Kartuschenüberwachung. Es können alle handelsüblichen hp-Kartuschen Typ 45 bzw. 45si verwendet werden.



Mit dem BT-Jet kann ein Druckkopf mit 1x HP-Patronen bzw. mit 2x HP-Patrone Typ 45/45si angesteuert werden. Die maximale Druckhöhe beträgt dadurch 12,7 mm bzw. 25,4 mm. Die Patronenhalter aus Edelstahlblech, verfügen über eine äußerst kompakte Bauform und können auch auf engstem Raum montiert. Die Arretierung der Tintenpatrone im Halter, erfolgt über einen Exzenter- ohne zusätzlichen Klemmhebel. Das ermöglicht einen schnellen Patronenwechsel.

einige Möglichkeiten:

- Texte (alphanumerisch, unterschiedlichste Schriftfonds)
- unlimitierte* Textspeicherplätze (*abhängig von Speicherkapazität des Tablet)
- Datum (mit Offset für MHD)
- Zähler
- 1D /2 D Code (u.a. EAN, QR, Data Matrix)
- Uhrzeit
- Endlosdruck (in Verbindung mit Drehgeber)
- Grafiken

Für den BT-Jet können alle handelsüblichen HP Kartuschen Typ 45/45si verwendet werden, wasserbasierende Tinten wie auch Solvent Tinten. Eine Anpassung von Spannungswerten kann über den Touchscreen erfolgen und mit den Grundparametern abgespeichert werden.

KMJET bietet Ihnen für jede Oberfläche eine passende Tinte.



BT-Jet

der clevere Drucker mit Tablet






Technische Daten:

Spannungsversorgung:	Stecker Netzteil 110-230 V / 24 V 1 A	
Norm:	CE-Konformität	
Schnittstellen:	-Drehimpulsgeber (SUB D9)	-Druckkopf (SUB D9)
Gehäuse:	-Material: 1.4301	-Gewicht: 375g (ohne Netzteil)
Patronenhalter 12,7 mm :	-Material: 1.4301	-Gewicht: 355g (ohne Patrone)
Patronenhalter 25,4 mm:	-Material: 1.4301	-Gewicht: 440g (ohne Patrone)
Kartusche:	HP 45 / 45si	
Druckauflösung:	300 / 600 dpi vertikal	300 dpi horizontal
max. Drucklänge:	1000 mm	
Druckhöhe:	Druckkopf 1x Kartusche: max. 12,7 mm Druckkopf 2x Kartusche: max. 25,4 mm	
Druckgeschwindigkeit:	bis zu 60 m/min (abhängig von Auflösung)	
Druckoptionen:	-Einzel – Mehrfachdruck	-Endlosdruck (DIG erforderlich)
	-Rechts / Links	-gespiegelt

Zubehör:

Stecker Netzteil 230V / 24V (im Lieferumfang enthalten)
Fotозelle
Drehgeber
Halterung für Druckkopf
Halterung für Controller

Abmessungen:

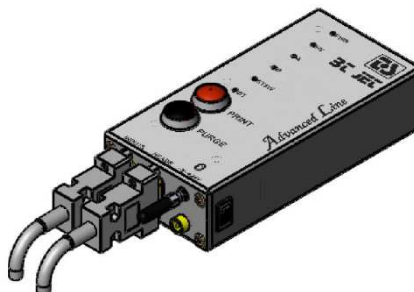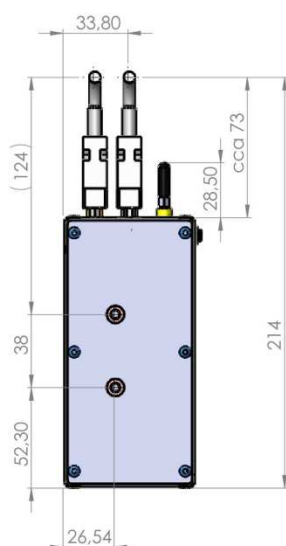

KMJET Kennz. Müller
Inh. Steffen Müller
Bahnhofstr. 107
D-04158 Leipzig
www.kmjet.de

e-mail: info@kmjet.de

Tel.: 0341-231 68 73